



## Einbaumontage

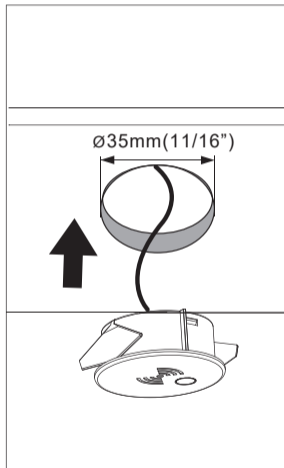


## Montage hinter nichtmetallischen Oberflächen

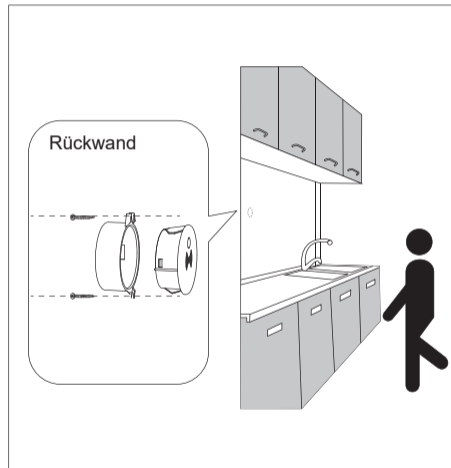

## Höhe bei Wandmontage: 2m


Vertikal Erfassungsempfindlichkeit bei 25% / 50% / 75% / 100% (Schaltereinstellung) ohne Beeinträchtigung



Bewegung (Geschwindigkeit 0.3 m/s)

## Höhe bei Deckenmontage: 3 m

Max. Erfassungsdistanz 100% Empfindlichkeit



Bewegung (Geschwindigkeit 0.3 m/s)