



TOPFORM Rechteckige Unterbauleuchte Neos – 3er Set

Master/Slave - Edelstahloptik – 2,5 W – 12 Volt DC

A⁺




Produkteigenschaften

- Aluminiumgehäuse: Edelstahloptik
- Zwei Ausführungen Neos Master (mit Schalter) und Neos Slave
- Geringe Anbauhöhe (10 mm Höhe)
- Besonders lichtstarkes, großes Lichtfeld
- Integrierter Sensorschalter der Masterleuchte schaltet das Licht (An, Aus) der Masterleuchte und aller angeschlossenen Folgeleuchten bei Berührung
- Montage über verdeckte Anschraublöcher mit Montagehilfe (inklusive Montageschablone)
- LED Trafo 15 Watt primär: 2000 mm Leitung mit Eurostecker, sekundär: 3 LED-Kupplungen
- LED Trafo mit Anschraubblasen


Anwendung

- Regale, Vitrinen, Fächer, Nischen

Lichtverteilung



Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.

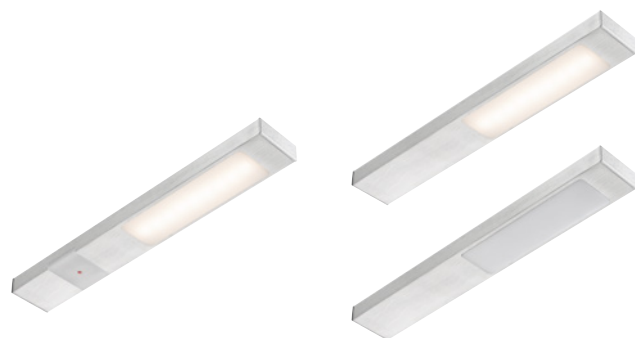

Neos Master in Betrieb

Neos Slave in Betrieb (oben) und außer Betrieb (unten)



12 Volt DC-Trafo KOCH[®]: LxBxH= 105 mm x 49 mm x 18 mm


Ausführung

Set besteht aus:


- 1 x Neos Master 2,5 Watt / 12 Volt DC
- 2 x Neos Slave 2,5 Watt / 12 Volt DC
- 1x 15 W 12 Volt DC KOCH[®] Trafo
- 1x Y-Verteiler

Bestell-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtfarbe	Kelvin
094664	2,5 W	Edelstahloptik	Warmweiß	3.200 Kelvin
094671	2,5 W	Edelstahloptik	Naturweiß	4.000 Kelvin

Maßzeichnung

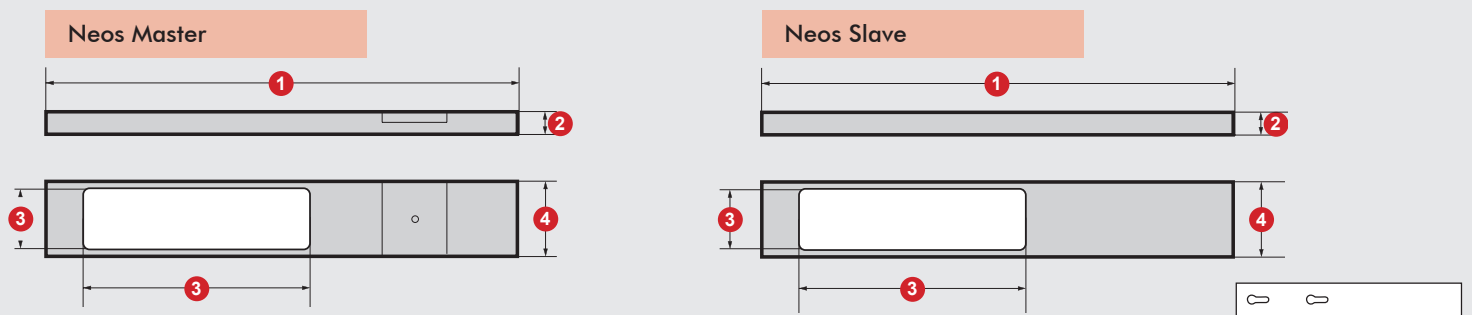


15 Watt Trafo

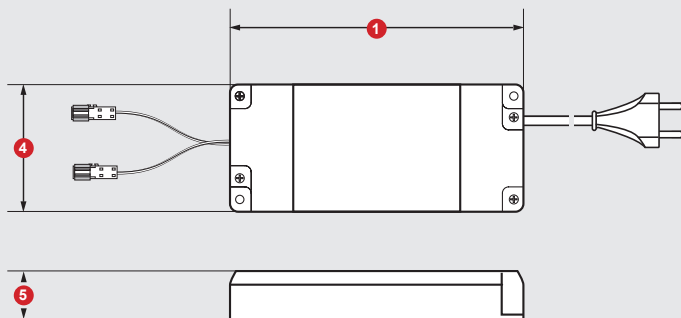

Anschlussmöglichkeiten

1. 12 Volt EVG (LED-Trafo)
2. Neo Master Unterbauleuchte (mit Schalter)
3. Y-Verteiler
4. Neo Master Unterbauleuchte (mit Schalter)
5. Neo Slave Unterbauleuchte (ohne Schalter)

Montageschablone
inkl. Montagehilfe

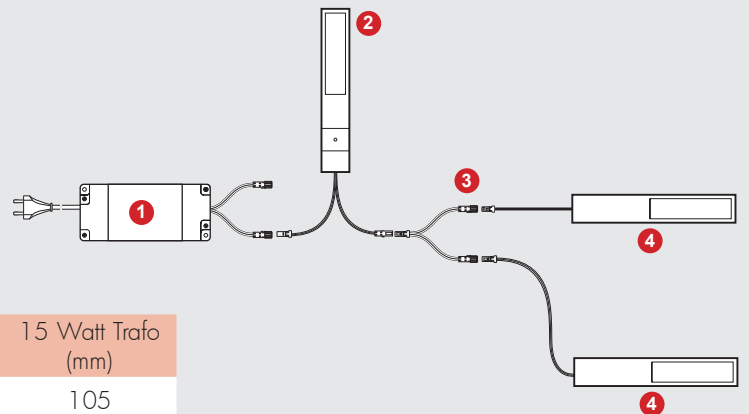

Bezeichnung	Neos Master / Slave (mm)	Bezeichnung	15 Watt Trafo (mm)
1. Länge	200	1. Länge	105
2. Anbauhöhe	10	4. Breite	49
3. Lichtfeld	24 x 90	5. Höhe	18
4. Breite	30		
5. Höhe	–		

Technische Daten

Neos

Leuchtentyp:	LED-Unterbauleuchte
Beleuchtungsart:	Funktionsbeleuchtung
Oberfläche:	Edelstahloptik
Betriebsspannung:	12 Volt DC
Lichtfarben:	Warmweiß (3.200 Kelvin) / naturweiß (4.000 Kelvin)
Farbwiedergabe:	Ra (CRI) > 80
Energieeffizienz:	A+
Lebensdauer:	30.000 h bei 70 %
Leistungsaufnahme:	2.5 W
Lichtausbeute:	135 Lumen/Watt
Ausstrahlungswinkel:	120°
Kennzeichen:	CE
Schutzart:	IP 20
Leitungen:	1x 500 mm Leitung mit LED-Stecker, weiß, 1x 500 mm Leitung mit LED- Kupplung (nur bei Neos Master), inkl. 2000 mm Verbindungsleitung

LED-Trafo 12 Volt DC KOCH®, 15 W

Betriebsspannung:	primär: 230 Volt, sekundär: 12 Volt DC
Leistung:	15 W
Schutzart:	IP 20
Leitungen:	primär: 2000 mm mit Eurostecker, sekundär: 3 LED-Kupplungen über Anschraubblasen
Befestigung:	