

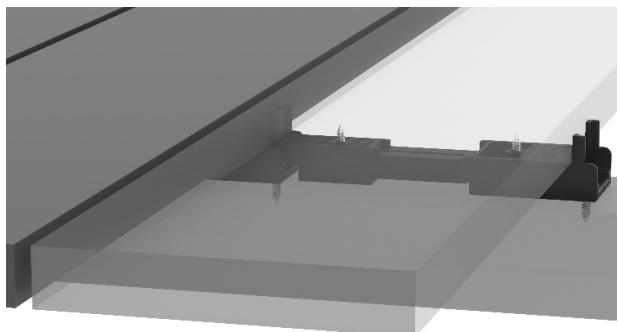


PRODUKT-DATENBLATT



Clipper

Der Clipper ist eine unsichtbare Befestigung für Dielen ohne seitliche Nut, dient gleichzeitig als Abstandshalter zwischen den Dielen und bietet durch seine 15 mm Aufbau konstruktiven Holzschutz. Der Clipper ist für alle Terrassendielen aus Thermo-Holz, Thermo-WPC, WPC, Nadelhölzer sowie für zahlreiche handelsübliche kammergetrocknete Harthölzer freigegeben. Davon ausgenommen sind Hölzer mit einem Wechseldrehwuchs wie z.B. Massaranduba und Cumaru.

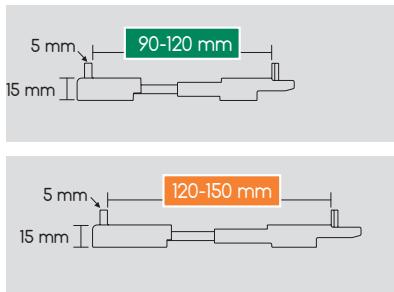

Material: glasfaserverstärktes Polyamid

Maße: 20 x 15 mm (BxH)

Länge: für Dielenbreite 90-120 mm: 114 - 146 mm

Länge: für Dielenbreite 120-150 mm: 148 - 181 mm

Lieferumfang: Clipper für Holzunterkonstruktion: inkl. Holzschrauben C1 4x30 mm
(je nach Dielenstärke zzgl. 4x25 mm)
Clipper für Aluminiumunterkonstruktion:
Bohrschrauben A1 3,9 x 19 mm zzgl. Holzschrauben C1 4x25/30 mm

Eigenschaften: unsichtbare Befestigung, variabel auf die Dielenbreite einstellbar, durch seine besondere Konstruktion kann der Clipper das Quellen und Schwinden des Holzes aufnehmen, gleichzeitig Abstandshalter (5 mm) und konstruktiver Holzschutz

Produktion: Made in Germany

Allgemeiner Hinweis:

Für die erste Diele sollte der Clipperstart eingesetzt werden. Der Clipperstart ermöglicht eine komfortable, unsichtbare Verschraubung am Anfang der zu montierenden Fläche.
Genaue Infos dazu finden Sie auf www.karle-rubner.de unter der Rubrik „Montageanleitungen“.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7140	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEà30	8	4012271071401	1,25	39259080
7141	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEà30	8	4012271071418	1,19	39259080
6968	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Holz-UK	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEà30	8	4012271069682	1,151	39259080
6972	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Holz-UK	für Dielenbreite 90-120 mm und Dielenstärke ab 20-24 mm	VEà30	8	4012271069729	1,12	39259080
6969	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 90-120 mm ohne Schrauben	VEà30	8	4012271069699	0,89	39259080
7055	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 90-120 mm ohne Schrauben	VEà500		4012271070558	15,21	39259080
7142	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEà20	16	4012271071425	1,01	39259080
7143	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEà50	8	4012271071432	2,4	39259080
7144	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEà20	16	4012271071449	0,99	39259080
7145	Clipper - Terrassendielenbefestigung für Alu-UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEà50	8	4012271071456	2,4	39259080
6888	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEà20	16	4012271068883	1,01	39259080
6889	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke ab 25 mm	VEà50	8	4012271068890	2,4	39259080
6901	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEà20	16	4012271069019	1,01	39259080
6896	Clipper - Terrassendielenbefestigung Holz UK	für Dielenbreite 120-150 mm und Dielenstärke 20-24 mm	VEà50	8	4012271068968	2,4	39259080
6926	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 120-150 mm ohne Schrauben	VEà20	16	4012271069262	0,76	39259080
6927	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 120-150 mm ohne Schrauben	VEà50	8	4012271069279	1,85	39259080
7054	Clipper - Terrassendielenbefestigung	für Dielenbreite 120-150 mm ohne Schrauben	VEà500		4012271070541	18,82	39259080